

## MATÉRIEL DE PRÉPARATION DU SOL

### SOUS-SOLEUSE


- Outil avec châssis ultra-renforcé.
- Pénétration exceptionnelle dans le sol et décompactage de la terre: très performant, jusqu'à 85cm de profondeur.
- Travail perfectionné grâce au rouleau piquant pour briser les mottes



Modele	N° dents	Epais-seur dents	Separation entre dents	Largeur travail	Poids	Puissance requise
SB 3/5-450-30	3	30 mm	450 mm	1,35 m	480 kgs	50-70 cv
SB 5/7-470-40	5	40 mm	470 mm	2,35 m	720 kgs	80-100 cv
SBR 5/7-500-40	5	40 mm	500 mm	2,5 m	1040 kgs	125-150 cv
SBR 7/7-470-50	7	50 mm	470 mm	3,3 m	1540 kgs	170-200 cv



En option: rouleau



Posibilité bras droit



DISTRIBUTEUR

## MATÉRIEL DE PRÉPARATION DU SOL

### CHARRUE DECHAUMEUR

Outil idéal et très résistant (châssis de 100x100x8) pour un retournement de la terre en surface



#### Notes:


- Double ressort de série sur tous les modèles.
- Roue métallique de soutien sur tous les modèles.
- En 1 seul passage déchaumer, enfouir la matière organique
- Diminution des coûts/hectare
- Travail à faible profondeur (10, 15 cm)
- Réduction de l'utilisation des désherbants chimiques

Modele	N° dents	Largeur de travail-totale (m)	Poids(Kgs)	Puissance(CV)	
V-9	9	2.88	2.76	1020	105-135
V-9-PH	8+2	2.88	2.44	1160	105-135
V-10	10	3.20	3.08	1140	120-150
V-10-PH	8+2	3.20	2.44	1280	120-150
V-12-PH	10+2	3.84	3.08	1620	145-180

Roues metaliques




SYSTEME DE SECURITE NON - STOP

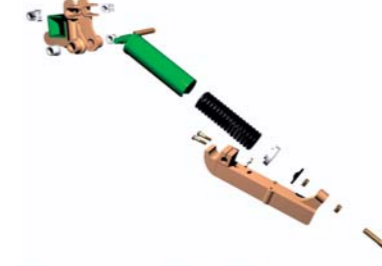

## MATÉRIEL DE PRÉPARATION DU SOL

### CHARRUE DECHAUMEUR (Grande profondeur)

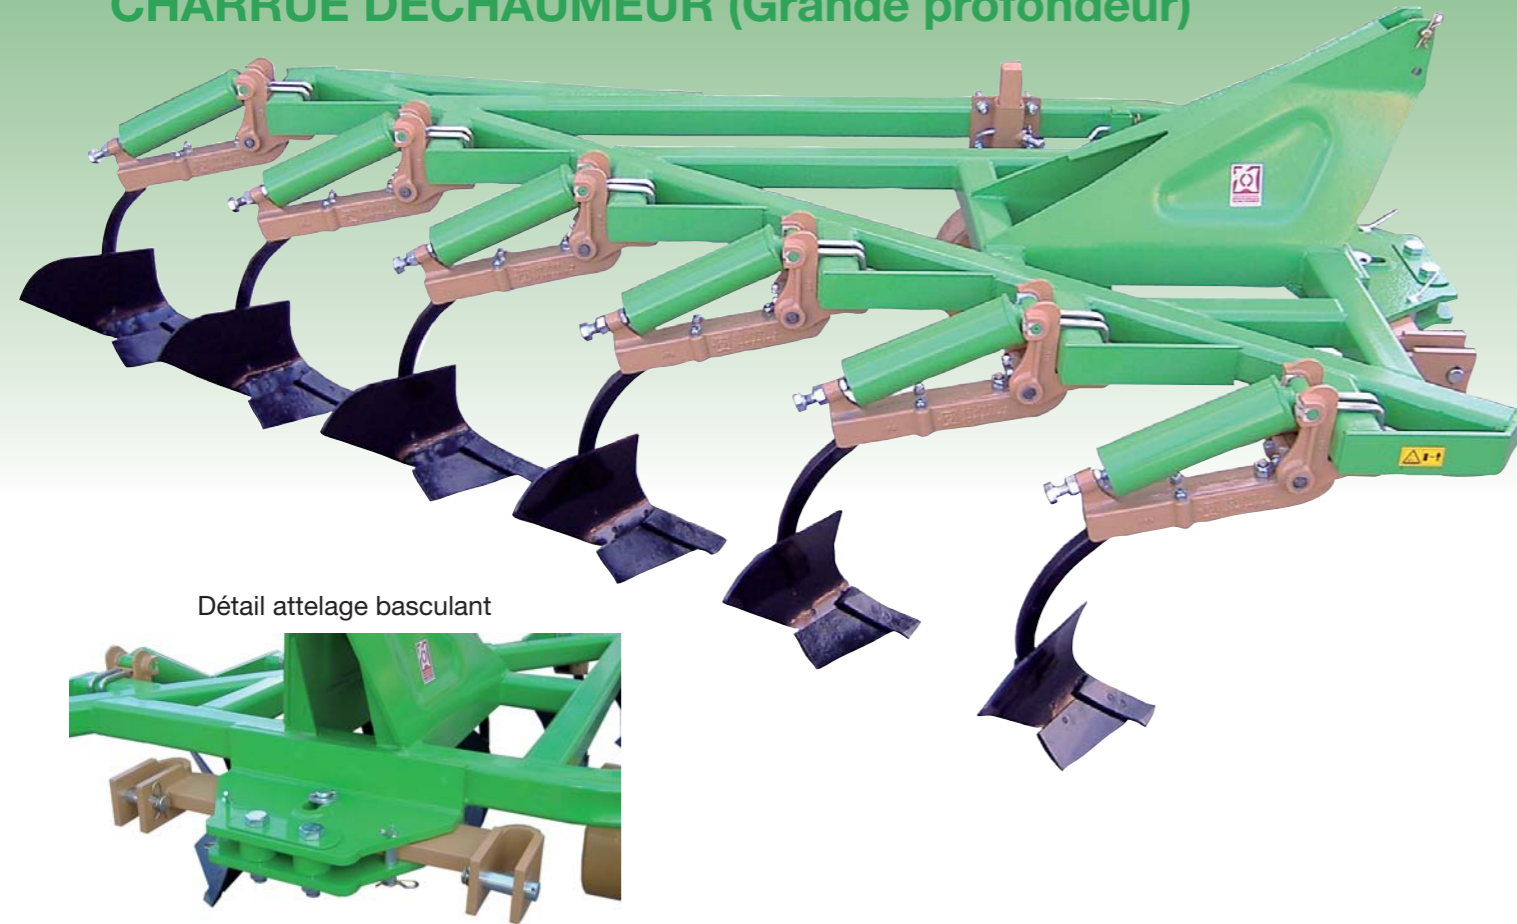

Détail attelage basculant


- Grande profondeur ( 25 cms.).
- Double ressort de série sur tous les modèles.
- Roue métallique de soutien sur tous les modèles.

Modele	N° dents	Largeur de travail-totale (m)		Poids(Kgs)	Puissance(CV)
V-7	7	2,52	2,70	1.160	120
V-8	8	2,88	3,05	1.300	135
V-9	9	3,24	3,40	1.440	150
V-9-PH	8+2	3,24	3,40	1.520	150
V-10	10	3,60	3,75	1.700	180
V-10-PH	8+2	3,60	3,75	1.780	180

POSSIBILITÉ DE:

- Pliage manuel**
- Pliage hydraulique**

En option:



## MATÉRIEL DE PRÉPARATION DU SOL



### CULTICHISSEL 3 RANGS (DENT 30x30)

Chassis renforcé de 80x80x8, avec dégagement de 75 cms sous la dent.

Modele	N° dents	Dents fixes en position	Largeur de travail-totale (m)		Poids(Kgs)	Puissance(CV)
CH3-13	13	13	2,80	3,00	720	100-120
CH3-16-PH	16	3+10+3	3,55	3,75	1.150	120-140
CH3-19-PH	19	4+11+4	4,30	4,50	1.368	140-160

### SUPERCHISSEL 3 RANGS (DENT 40x40)

Chassis renforcé de 100x100x8; double bride de soutien de la dent, dégagement sous la dent de 75 cms. Double ressort sur les modèles CHR3.

Modele	N° dents	Dents fixes en position	Largeur de travail-totale (m)		Poids(Kgs)	Puissance(CV)
CHR3-10	10	10	2,25	2,50	915	100-120
CHR3-13	13	13	3,00	3,30	1.190	120-140
CHR3-13-PH	13	2+9+2	3,00	3,30	1.280	120-140
CHR3-16-PH	16	3+10+3	3,75	4,00	1.570	160-180
CHR3-19-PH	19	4+11+4	4,50	4,75	1.876	180-200

Notes: Séparation entre les dents pour tous les modèles CHR3: 25 cms.

SOCS ADAPTABLES SUR DENT			
Ailettes	Reversible	Double - Coeur	Duo twist + ailettes
			
230 x 270 x 6 mm	400 x 67 x 13 mm	453 x 135 x 20 mm	70 x 10 + 308 x 8 mm
Il est conseillé pour le déchaumage	Pas de formation de lards en sol semi-plastique	Il est surtout utilisé en travail profond.	Il est conseillé pour le déchaumage en travail rapide
DE SERIE EN CH3(30X30)	DE SERIE EN CHR3(40X40)	OPTIONAL	OPTIONAL